



PIONNIER
DE LA TECHNOLOGIE
EN ÉNERGIE PROPRE.



Station d'énergie portable


Série Premium

Pour toutes les aventures




Une charge plus rapide

- Prêt à l'emploi en **1 heure** grâce à la recharge Turbo AC ou à la recharge solaire.
- Exploitez l'énergie abondante du soleil grâce à une **recharge solaire (PV) efficace**.

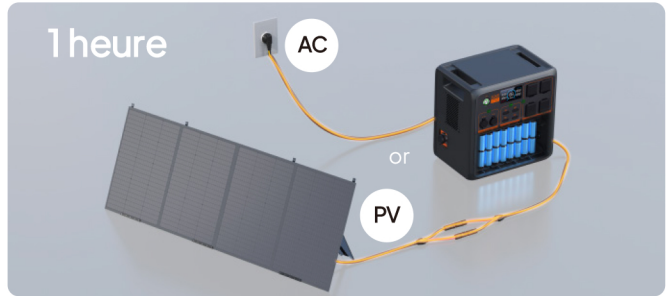


Plus compact et plus puissant

- **Cellule de batterie LFP** à haute densité pour une capacité impressionnante.
- **Mode Power Lifting** pour une puissance élevée adaptée aux appareils résistifs à forte consommation, tels que les sèche-cheveux, bouilloires électriques, etc.

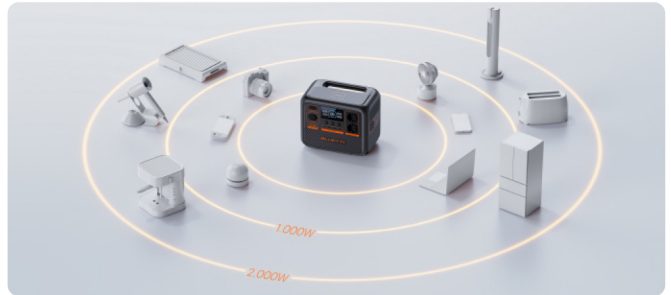

Une durée de vie plus longue

- Les cellules LFP fiable et un système de gestion de batteries (BMS) intelligent offrent des performances optimales et **une durée de vie allant jusqu'à 10 ans**.

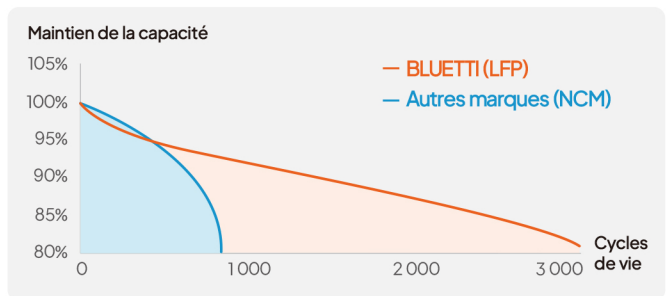

Une plus grande modularité

- **Un design modulaire** permet une capacité flexible allant de **1,8kWh to 10kWh**, avec jusqu'à 8 solutions personnalisées pour répondre à vos besoins énergétiques spécifiques.



Un contrôle plus intelligent

- Grâce à l'application intuitive **BLUETTI**, vous pouvez surveiller l'état de votre alimentation en temps réel et personnaliser votre configuration sans effort, gérer simplement l'énergie **dans le creux de votre main**.



Conception dynamique

- Les produits de la série Premium se déclinent dans un orange vibrant, **qui incarne la chaleur, l'espoir et l'esprit d'énergie**.



Applications



Activité de plein air



Aide d'urgence



Voyage



Sauvegarde à domicile



Atelier



Conditions difficiles

Pour chaque aventure riche en énergie



Premium 20
230,4Wh
300W



Premium 50
504Wh
700W



Premium 60S
504Wh
600W



Premium 80
864Wh
1000W



Premium 150
1440Wh
1800W



Premium 240S
1843Wh
2400W



Premium 200 V2
2 073,6Wh
2 700W



Premium 200
2 304Wh
2 400W

- Excursion
- Sauvegarde à domicile
- Aide d'urgence

- Excursion
- Sauvegarde à domicile
- Voyage en camping-car

- Excursion
- Sauvegarde à domicile
- Aide d'urgence
- Exploration sauvage

- Excursion
- Sauvegarde à domicile
- Aide d'urgence

- Escapade prolongée
- Sauvegarde à domicile
- Voyage en camping-car
- Atelier

- Escapade prolongée
- Sauvegarde à domicile
- Protection contre les pannes
- Atelier
- Exploration sauvage

- Escapade prolongée
- Sauvegarde à domicile
- Protection contre les pannes
- Atelier
- Food truck

- Escapade prolongée
- Sauvegarde à domicile
- Protection contre les pannes
- Voyage en camping-car
- Atelier

Station d'énergie portable Premium Series

Premium 20 (AC2P)

SKU: P-AC2P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991294532



230,4Wh | 300W

Poids	3,6 kg (7,9 lbs)
Dimensions (L x W x H)	250 x 150 x 180 mm (9,8 x 5,9 x 7,1 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	600W
Capacité extensible	/

1* AC | 1* Port allume cigare | 2* USB-A | 1* USB-C

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 000+
Charge solaire	12V~28V,200W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	/
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	5 Ans

Temps de charge

AC	1,4 H (270W Max.)
Charge solaire	1,5 H (200W Max.)
Charge en voiture	1,5 H (200W Max.)
Générateur	1,4 H (270W Max.)

Premium 50 (AC50P)

SKU: P-AC50P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991296536



504Wh | 700W

Poids	6,9 kg (15,2 lbs)
Dimensions (L x W x H)	280 x 200 x 220 mm (11,0 x 7,9 x 8,7 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	1200W
Capacité extensible	/

1* AC | 1* Port allume cigare | 1* USB-A | 2* USB-C | 1* Chargeur sans fil

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 000+
Charge solaire	12V~28V,200W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	/
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	5 Ans

Temps de charge

AC	1,3 H (600W Max.)
Charge solaire	3 H (200W Max.)
Charge en voiture	3 H (200W Max.)
Générateur	1,3 H (600W Max.)

Premium 60S (AC60P)

SKU: P-AC60P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991292675



504Wh | 600W

Poids	9,6 kg (21,16 lbs)
Dimensions (L x W x H)	290 x 205 x 234 mm (11,4 x 8,1 x 9,2 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	1200W
Capacité extensible	2 116Wh (With 2 x B80P)

2* AC | 1* Port allume cigare | 2* USB-A | 1* USB-C | 1* Chargeur sans fil

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 000+
Charge solaire	12V~28V,200W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	IP65
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	6 Ans

Temps de charge

AC	1,3 H (600W Max.)
Charge solaire	3 H (200W Max.)
Charge en voiture	3 H (200W Max.)
Générateur	1,3 H (600W Max.)

Premium 80 (AC70P)

SKU: P-AC70P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991294235



864Wh | 1000W

Poids	10,7 kg (23,6 lbs)
Dimensions (L x W x H)	314 x 210 x 256 mm (12,4 x 8,2 x 10,1 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	2 000W
Capacité extensible	Mode power bank 1 670Wh (Avec 1 x B80P)

2* AC | 1* Port allume cigare | 2* USB-A | 2* USB-C | 1* Chargeur sans fil

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 000+
Charge solaire	12V~58V,500W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	/
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	5 Ans

Temps de charge

AC	1,5 H (950W Max.)
Charge solaire	2,2 H (500W Max.)
Charge en voiture	4,8 H (200W Max.)
Générateur	1,5 H (950W Max.)

Station d'énergie portable

Série Premium

Premium 150 (AC180P)

SKU: P-AC180P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991292668



1 440Wh | 1 800W

Poids	17,0 kg (37,5 lbs)
Dimensions (L x W x H)	340 x 247 x 317 mm (13,4 x 9,7 x 12,5 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	2 700W
Capacité extensible	Mode power bank 2 246Wh (Avec 1 x B80P)



2* AC | 1* Port allume cigare | 4* USB-A | 1* USB-C | 1* Chargeur sans fil

Premium 240S (AC240P)

SKU: P-AC240P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991294877



1 843Wh | 2 400W

Poids	33,0 kg (72,0 lbs)
Dimensions (L x W x H)	420 x 294 x 410 mm (16,5 x 11,6 x 16,1 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	3 600W
Capacité extensible	10 443Wh



4* AC | 1* Port allume cigare | 2* USB-A | 2* USB-C | 1* Port pour camping-car


Premium 200 V2

SKU: TBD
UPC: TBD



2 073,6Wh | 2 700W

Poids	24,2 kg (53,35 lbs)
Dimensions (L x W x H)	350 x 250 x 323,6 mm (13,78 x 9,84 x 12,74 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	4 050W
Capacité extensible	/



2* AC | 1* Port allume cigare | 2* USB-A | 2* USB-C

Premium 200 (AC200PL)

SKU: P-AC200PL-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991294754



2 304Wh | 2 400W

Poids	28,3 kg (62,4 lbs)
Dimensions (L x W x H)	420 x 280 x 367 mm (16,5 x 11,0 x 14,4 in)
Power Lifting (Puissance en crête)	3 600W
Capacité extensible	6 604Wh (Avec 2 x B210P) 7 834Wh (Avec 2 x B300K)



4* AC | 1* Port allume cigare | 2* USB-A | 2* USB-C | 2* Chargeur sans fil | 1* Port pour camping-car

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 500+
Charge solaire	12V~60V, 500W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	/
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	5 Ans

Temps de charge

AC	1,5 H (1 440W Max.)
Charge solaire	3,3 H (500W Max.)
Charge en voiture	7,2 H (200W Max.)
Générateur	1,5 H (1 440W Max.)

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 500+
Charge solaire	11V~60V, 1 200W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	IP65
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	6 Ans

Temps de charge

AC	1,2 H (2 400W Max.)
Charge solaire	1,8 H (1 200W Max.)
Charge en voiture	9,2 H (200W Max.)
Générateur	1,2 H (2 400W Max.)

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	6 000+
Charge solaire	11V~60V, 1 000W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	/
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	5 Ans

Temps de charge

AC	1,4 H (1 800W Max.)
Charge solaire	2,4 H (1 000W Max.)
Charge en voiture	4,2 H (560W Max.)
Générateur	2 H (1 200W Max.)

Chimie de la batterie	LiFePo ₄
Cycle de vie	3 500+
Charge solaire	12V~145V, 1 200W Max.
Onduleur bidirectionnel	✓
Classe IP	/
Autres	MPPT, UPS, APP
Garantie	5 Ans


Temps de charge

AC	1,5 H (2 400W Max.)
Charge solaire	2,8 H (1 200W Max.)
Voiture/ Batterie plomb-acide	12,5 H (200W Max.)
Générateur	2 H (2 000W Max.)

Panneau Solaire

PV100D

SKU: P-PV100D-UG-NO-BL-010
UPC: 6970991296505



100W

Poids	4,9 kg / 10,8 lbs
Dimensions	Non plié: 1135 × 608 mm (44,7 × 23,9 in) Plié: 608 × 582,5 × 35 mm (23,9 × 22,9 × 1,4 in)
Type de cellules	Silicium monocristallin
Efficacité des cellules	Jusqu'à 23,4%

Tension à puissance maximale(Vmp)	20,5 V
Courant à puissance maximale(Imp)	4,9A
Tension en circuit ouvert (Voc)	24,6V
Courant de court-circuit (Isc)	5,8A
Classe IP	IP67
Compatibilité	Toute la gamme BLUETTI Premium
Garantie	12 Mois

PV120D

SKU: P-PV120D-EU-BK-BL-020
UPC: 6970991295287




120W

Poids	5,36 kg (11,8 lbs)
Dimensions	Non plié: 1760 × 500 mm (69,3 × 19,7 in) Plié: 500 × 500 × 45 mm (19,7 × 19,7 × 1,7 in)
Type de cellules	Silicium monocristallin
Efficacité des cellules	Jusqu'à 23,4%

Tension à puissance maximale(Vmp)	20,8 V
Courant à puissance maximale(Imp)	6,0 A
Tension en circuit ouvert (Voc)	24,6 V
Courant de court-circuit (Isc)	6,6 A
Classe IP	IP67
Compatibilité	Toute la gamme BLUETTI Premium
Garantie	12 Mois

PV200D

SKU: P-PV200D-EU-BK-BL-020
UPC: 6970991295270




200W

Poids	8,14 kg (17,9 lbs)
Dimensions	Non plié: 2105 × 608 mm (82,8 × 23,9 in) Plié: 585 × 608 × 45 mm (23 × 23,9 × 1,7 in)
Type de cellules	Silicium monocristallin
Efficacité des cellules	Jusqu'à 23,4%

Tension à puissance maximale(Vmp)	20,4 V
Courant à puissance maximale(Imp)	9,7 A
Tension en circuit ouvert (Voc)	24,6 V
Courant de court-circuit (Isc)	10,8 A
Classe IP	IP67
Compatibilité	Toute la gamme BLUETTI Premium
Garantie	12 Mois

PV350D

SKU: TBD
UPC: TBD



350W

Poids	14,3 kg (31,5 lbs)
Dimensions	Non plié: 2778 × 805 mm (109,4 × 31,6 in) Plié: 805 × 736 × 45 mm (31,6 × 28,9 × 1,7 in)
Type de cellules	Silicium monocristallin
Efficacité des cellules	Jusqu'à 23,4%

Tension à puissance maximale(Vmp)	37,0 V
Courant à puissance maximale(Imp)	9,5 A
Tension en circuit ouvert (Voc)	44,0 V
Courant de court-circuit (Isc)	11,4 A
Classe IP	IP67
Compatibilité	Premium 80/ Premium 150/ Premium 240S/ Premium 200
Garantie	12 Mois

Batterie d'extension

B80P

SKU: B80P-EU-GY-BL-00
UPC: 6970991292682



806Wh

Poids	9,9 kg (21,8 lbs)
Dimensions	290 × 207 × 204 mm (11,4 × 8,2 × 8,0 in)
Nombre de sorties	3
Chimie de la batterie	LiFePO ₄
Cycle de vie	3 000+

Classe IP	IP65
Compatibilité	Premium 60S / Premium 80 / Premium 150
Garantie	6 Ans
Temps de charge	
Adaptateur CA	4,5 H (200W Max.)
Charge solaire	4,5 H (200W Max.)
Charge en voiture	4,5 H (200W Max.)

B210P

SKU: P-B210P-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991294945



2 150Wh

Poids	27,9 kg (61,5 lbs)
Dimensions	417 × 282 × 270 mm (16,4 × 11,1 × 10,6 in)
Nombre de sorties	3
Chimie de la batterie	LiFePO ₄
Cycle de vie	3 500+

Classe IP	IP65
Compatibilité	Premium 200 / Premium 240S
Garantie	6 Ans
Temps de charge	
Adaptateur CA	4,8 H (470W Max.)
Charge solaire	4,5 H (500W Max.)
Charge en voiture	10 H (200W Max.)

BlueCell 300 (B300K)

SKU: P-B300K-EU-GY-BL-010
UPC: 6970991296185



2 764,8Wh

Poids	29,5 kg (65,04 lbs)
Dimensions	525 × 327 × 209 mm (20,67 × 12,87 × 8,23 in)
Nombre de sorties	1
Chimie de la batterie	LiFePO ₄
Cycle de vie	4 000+

Classe IP	IP20
Compatibilité	Premium 200 / AC200MAX / AC300 / AC500
Garantie	4 Ans
Temps de charge	
Besoin de se connecter à la station d'énergie de BLUETTI	

Optimiseur PV(D40) SKU: A-BM-D40-UG-O9V15V4 UPC: 6970991299612

	Puissance de charge	Courant de sortie max.	Tension de sortie max.	Entrée DC	Classe IP	Poids	Dimensions (L × W × H)	Compatibilité
	400W	20 A (Avec Premium 200) 30 A (Avec panneaux solaires)	Plomb-acid: 14,4 V LiFePO ₄ : 14,4 V AGM / Gel: 14,7 V Calcium: 15,4 V	Entrée 48 V CC: 45 V à 60 V CC Entrée PV/démarrateur-batterie: 12 V à 36 V CC, 20 A max.	IP20	2,0 kg (4,4 lbs)	232,7 × 180,7 × 69,2 mm (9,2 × 7,1 × 2,7 in)	Premium 200





Charger 1 (D60L) SKU: A-CG-D60L-UG-DC UPC: 6970991296277

	Puissance	Current	Tension par défaut	Plage de tension	Entrée DC	Classe IP	Température de fonctionnement	Poids	Dimensions (L × W × H)
	560W	10A	27V	15,0V to 56,0V (Réglable Via APP) (Avec Batterie 12V) 27,0 V à 56,0 V (Réglable Via APP) (Avec Batterie 24V)	12V, 50A Max. (Avec batterie 12 V) 24V, 25A Max. (Avec batterie 24 V)	IP20	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)	1,2 kg (2,65 lbs)	145 x 110 x 60 mm (5,71 × 4,33 × 2,36 in)




Temps de fonctionnement

Premium 20 Premium 50 Premium 60S Premium 80 Premium 150 Premium 240S Premium 200 V2 Premium 200




Véhicules de loisirs et d'extérieur

 Téléphone (10Wh)	11 Fois	22 Fois	25 Fois	43 Fois	72 Fois	92 Fois	79 Fois	116 Fois
 Réfrigérateur portable (65W)	2,6 Heures	5,2 Heures	5,4 Heures	8,6 Heures	14,4 Heures	19,1 Heures	21,2 Heures	23,9 Heures
 Ordinateur (70Wh)	2 Fois	4 Fois	4 Fois	7 Fois	11 Fois	14 Fois	19 Fois	18 Fois
 Cafetière (1500W)	-	-	-	-	0,8 Heures	1,0 Heures	1,1 Heures	1,2 Heures

Sauvegarde à domicile

 Routeur (7W)	12,7 Heures	23 Heures	23,7 Heures	31,4 Heures	52,4 Heures	77,6 Heures	4 Days	97,0 Heures
 TV (60W)	2,3 Heures	5 Heures	5,8 Heures	9,2 Heures	15,4 Heures	20,5 Heures	22,7 Heures	25,6 Heures
 Réfrigérateur (100W)	1,7 Heures	3,5 Heures	3,7 Heures	6,0 Heures	10,0 Heures	13,2 Heures	14,4 Heures	16,5 Heures

Atelier de travail

 Mixeur (1400W)	-	-	-	-	0,8 Heures	1,0 Heures	1,1 Heures	1,3 Heures
 Marteau électrique (1000W)	-	-	-	-	1,1 Heures	1,4 Heures	1,6 Heures	1,8 Heures
 Scie circulaire (1800W)	-	-	-	-	0,6 Heures	0,8 Heures	0,9 Heures	1,0 Heures

Note : A titre de référence uniquement.



Contactez-nous

BLUETTI

Technology Pioneer in Clean Energy

EU-FR-V2.0